


Accessoire pour montage direct d'une suspension

44070



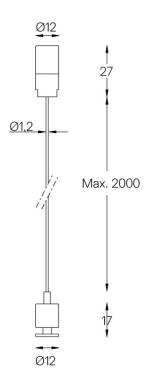

Conception : O/M
Un câble en acier de 2 m (Ø1,2 mm) pour une application suspendue avec un système millimétrique de réglage en hauteur.
Un à chaque extrémité du

segment de profilé et tous les 3 m.