


mm

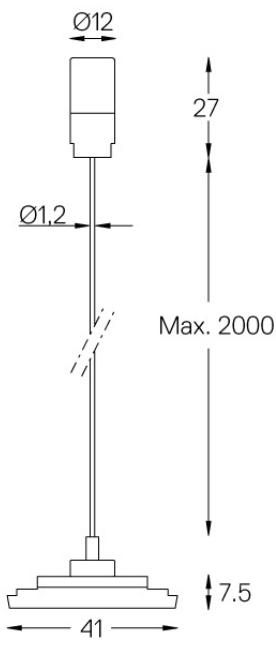

Conception : O/M  
Un câble en acier de 2 m (Ø1,5 mm) pour une application suspendue indirecte avec un système millimétrique de réglage en hauteur.  
Un à chaque extrémité du segment de profilé et tous les 3 m.

Finishes  
.99