

Design: José Bernardo Távora

Aplique de parede de luz direta e indireta com corpo em aço com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10

3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2x4,5W	2x5,8W	
Fluxo	2x425lm	2x215lm	
Eficiência	94lm/W	54lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	-	




Ângulo de abertura  
**Diffuse**

## Aplicação



Peso  
1,5Kg

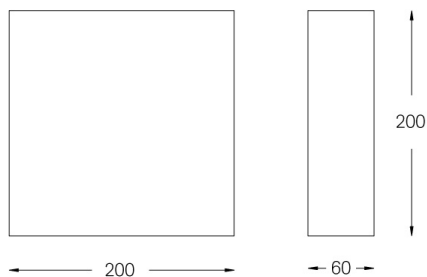

## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005
- ☐ .03 Cinzento / RAL 9006
- ☐ .34 Corten