

2,4W / 65lm / 5000K / 400x120x85mm

15902



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de emergência em policarbonato.

Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado.

Permite a emissão de luz permanente ou não permanente (apenas em caso de falha de energia).

Luminária com modo de auto-teste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as normas:


EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392

Fonte de alimentação incluída.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz




LED	5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,4W	3,1W
Fluxo		340lm	65lm
Eficiência		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Ângulo de abertura

-

Aplicação

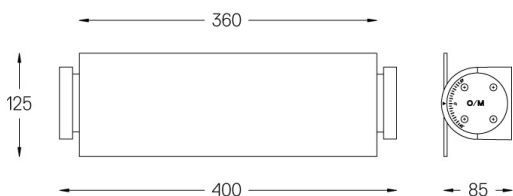Peso
1,6Kg

Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório

16200
16210
16220
16230
16240
16250