



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de emergência encastrada com corpo em perfil de alumínio com acabamento mate ou com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado.

A mesma luminária permite um modo permanente ou não permanente.

Luminária com modo de autoteste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as seguintes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fonte de alimentação incluída.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 2,4W | 3,1W |
| Fluxo | | 340lm | 65lm |
| Eficiência | | 142lm/W | 21lm/W |
| LOR | | - | 19% |
| UGR | | - | - |



Ângulo de abertura

-


Aplicação

Peso

1,5Kg



327x65

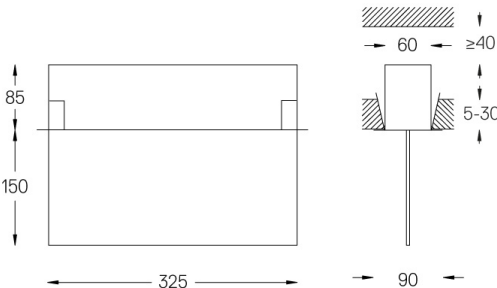

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

- 16401
- 16411
- 16442
- 16452
- 16431
- 16421
- 16430