


2,4W / 65lm / 5000K / 325x235x60mm

15905



Desing: Eduardo Souto de Moura

Luminária de emergência saliente de parede-bandeira em perfil de alumínio com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado.

Permite a emissão de luz permanente ou não permanente.

Luminária com modo de auto-teste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as normas:


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fonte de alimentação incluída.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz




LED	5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,4W	3,1W
Fluxo		340lm	65lm
Eficiência		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Ângulo de abertura

-

Aplicação

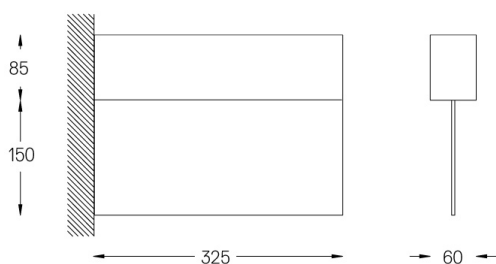Peso
1,5Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

- 16401
- 16411
- 16442
- 16452
- 16431
- 16421
- 16430