



Desing: Eduardo Souto de Moura

Luminária de emergência suspensa em perfil de alumínio com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado. Permite a emissão de luz permanente ou não permanente.

Luminária com modo de auto-teste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fonte de alimentação incluída.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz




LED 5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2,4W	3,1W
Fluxo	340lm	65lm
Eficiência	142lm/W	21lm/W
LOR	-	19%
UGR	-	-



Ângulo de abertura

Aplicação

Peso  
1,5Kg

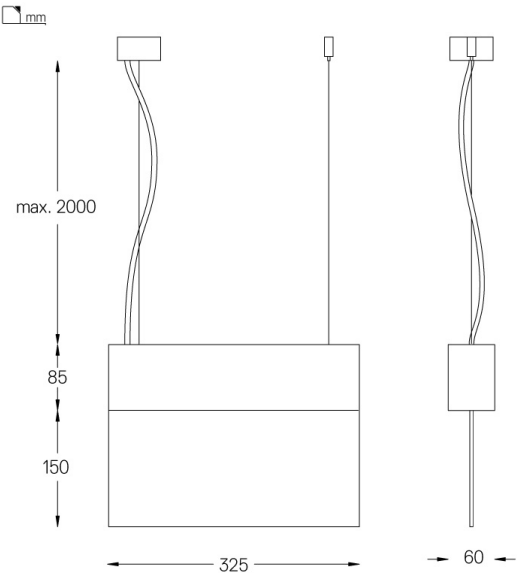

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
  - .02 Preto / RAL 9005
  - .10 Alumínio anodizado

- Obrigatório
- 16432 Acessórios de suspensão
- 16401
- 16411
- 16442
- 16452
- 16431
- 16421
- 16430