



Desing: Eduardo Souto de Moura

Luminária de emergência suspensa em perfil de alumínio com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado. Permite a emissão de luz permanente ou não permanente.

Luminária com modo de auto-teste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fonte de alimentação incluída.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz




| LED 5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência | 2,4W | 3,1W |
| Fluxo | 340lm | 65lm |
| Eficiência | 142lm/W | 21lm/W |
| LOR | - | 19% |
| UGR | - | - |



Ângulo de abertura

Aplicação

Peso
1,5Kg

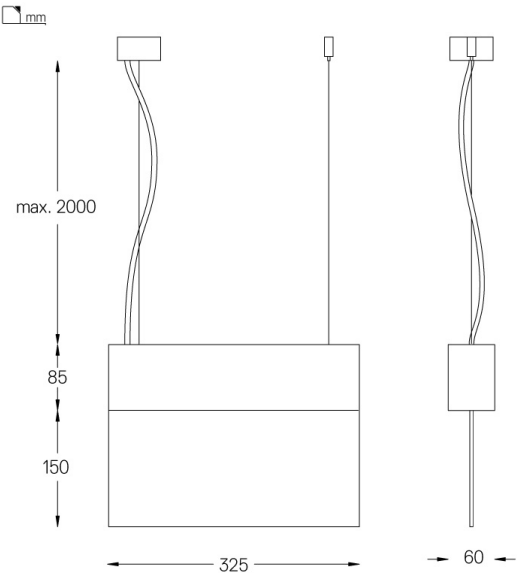

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
 - .02 Preto / RAL 9005
 - .10 Alumínio anodizado

- Obrigatório
- 16432 Acessórios de suspensão
 - 16401
 - 16411
 - 16442
 - 16452
 - 16431
 - 16421
 - 16430