



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de emergência suspensa com corpo em aço e pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Pictograma de face única, com estrutura em policarbonato e película autocolante, incluído.

A mesma luminária permite um modo permanente ou não permanente.

Luminária com modo de autoteste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as seguintes normas:


EN60598-2-22 / EN60598-1

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 2,4W         | 3,1W      |
| Fluxo      |       | 340lm        | 65lm      |
| Eficiência |       | 142lm/W      | 21lm/W    |
| LOR        |       | -            | 19%       |
| UGR        |       | -            | -         |




Ângulo de abertura

-

Aplicação

Peso

2Kg

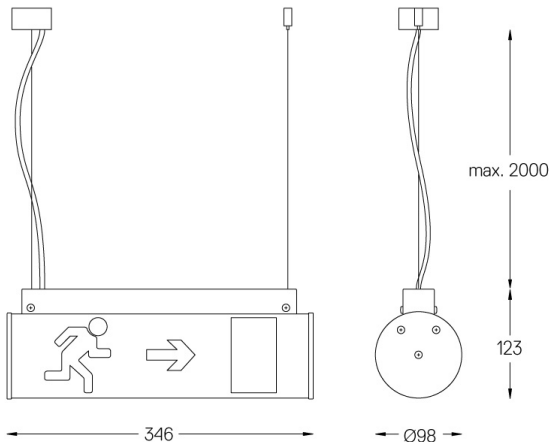

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Pendant direct fitting accessory

Opcional

56051 Clear Base DALI

ø60x35mm