



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

Design: O/M  
Um cabo de aço com 2m (Ø1,2mm) para aplicação suspensa com sistema de ajuste milimétrico.  
Um em cada extremidade da secção de perfil e a cada 3m.



	Fonte de Luz	Luminária
Potência	-	-
Fluxo	-	-
Eficiência	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-




Ângulo de abertura

-

Aplicação



Peso

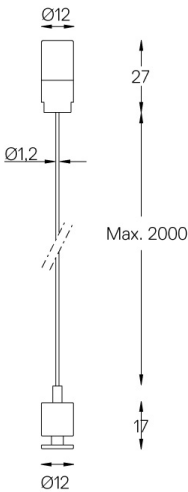

Acabamentos

Obrigatório

44060 Base transparente

Ø60x35mm

44110 Base transparente DALI

Ø60x35mm