



Design: O/M

Um cabo de aço com 2m (Ø1,2mm) para aplicação suspensa com sistema de ajuste milimétrico.

Um em cada extremidade da secção de perfil e a cada 3m.



| | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência | - | - |
| Fluxo | - | - |
| Eficiência | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |




Ângulo de abertura

-

Aplicação



Peso

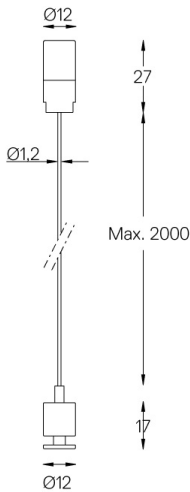

Acabamentos

Obrigatório

44060 Base transparente

Ø60x35mm

44110 Base transparente DALI

Ø60x35mm