



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

Design: O/M  
Unidade=1 m, comprimento máximo por segmento é 3 m.  
Perfil de alumínio para aplicação saliente com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns.  
Pntura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.



	Fonte de Luz	Luminária
Potência	-	-
Fluxo	-	-
Eficiência	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-




Ângulo de abertura

-

Aplicação



Peso

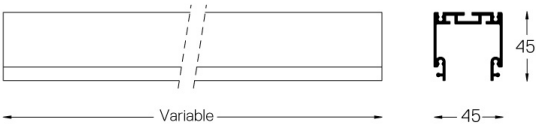

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado