


51W / 4400lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1127mm

44128

Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

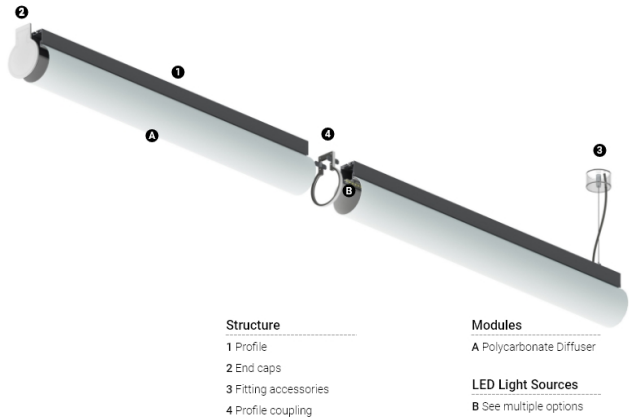

LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	51W	60W
Fluxo	6300lm	4400lm
Eficiência	124lm/W	73lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<22



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
2,3Kg

Acabamentos

