


63W / 5550lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1409mm

44138

Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

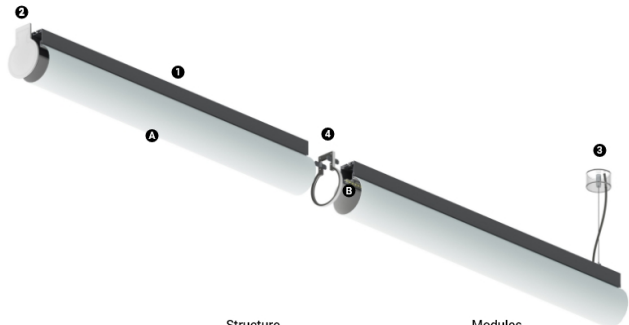

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		63W	74,1W
Fluxo		7900lm	5550lm
Eficiência		125lm/W	75lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
3,66Kg

Acabamentos



mm

