


63W / 5550lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1409mm

44139

Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

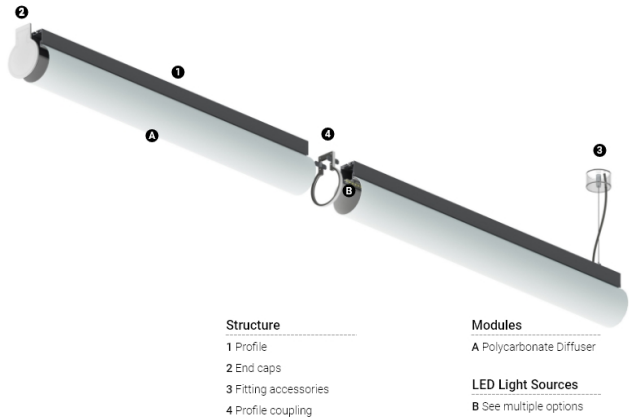

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	63W	74,1W
Fluxo	7900lm	5550lm
Eficiência	125lm/W	75lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<22



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
2,3Kg

Acabamentos



mm

