


63W / 5550lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1409mm

44139

Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

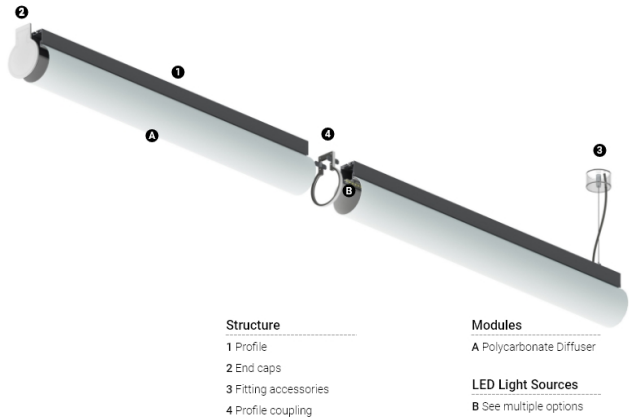

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 63W | 74,1W |
| Fluxo | | 7900lm | 5550lm |
| Eficiência | | 125lm/W | 75lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <22 |



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
2,3Kg

Acabamentos



mm

