


38W / 3300lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
845mm

44158

Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

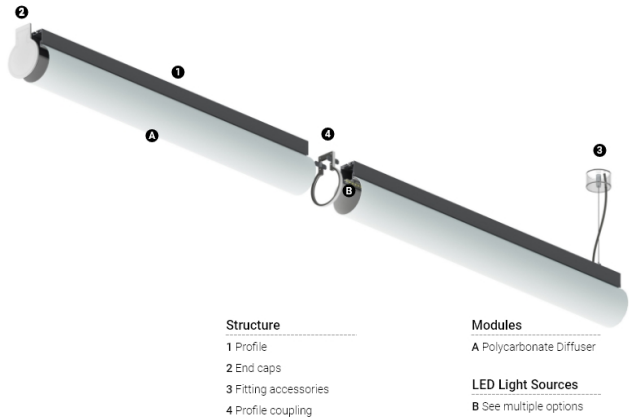

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Modules

A Polycarbonate Diffuser

#### LED Light Sources

B See multiple options

| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 38W          | 44,7W     |
| Fluxo      |       | 4750lm       | 3300lm    |
| Eficiência |       | 125lm/W      | 74lm/W    |
| LOR        |       | -            | 69%       |
| UGR        |       | -            | <22       |



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
1,86Kg

Acabamentos



mm

