

3,4W / 220lm / 2700K / DALI / Medium 31° /  
150mm

60038



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		3,4W	4,4W
Fluxo		300lm	220lm
Eficiência		88lm/W	50lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10



Ângulo de abertura  
Medium 31°


Aplicação



Peso  
0,22Kg



26x144

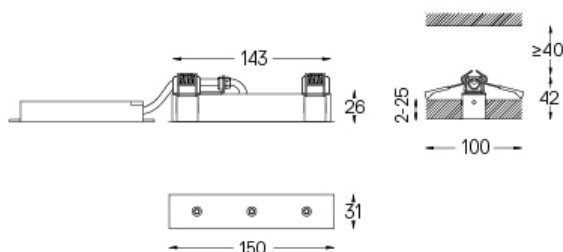

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F

Identificador modelo 4053560262L