

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com  
pintura eletrostática texturada com tinta 100%  
poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras  
individuais complexas na superfície, de forma a  
oferecer um ponto focal através de uma abertura  
para uma área de iluminação sem encandeamento.  
Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 26W          | 31,7W     |
| Fluxo      |       | 3400lm       | 2480lm    |
| Eficiência |       | 131lm/W      | 78lm/W    |
| LOR        |       | -            | 73%       |
| UGR        |       | -            | <10       |

Ângulo de abertura  
Medium 31°

Aplicação

Peso  
0,5Kg

26x594

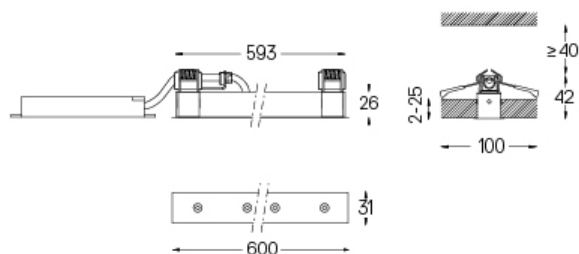

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência  
D

Identificador modelo 4053560345H