



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.

Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída. DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		5,6W*	7W*
Fluxo		460lm*	380lm*
Eficiência		82lm/W	54lm/W
LOR		-	83%
UGR		-	<16




Ângulo de abertura
Flood 56°

Aplicação

Peso
0.53

mm Ø78 (trim version)

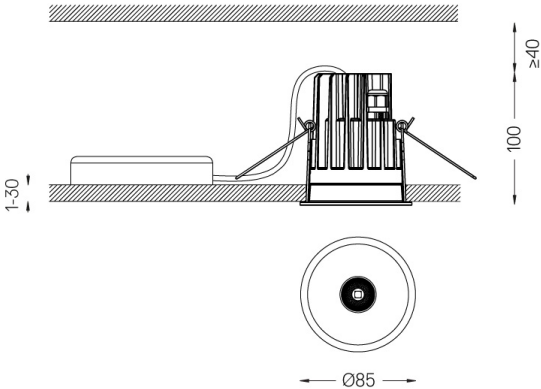

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59014 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)
150x91x20mm
- 59038 Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico)
156x100x78mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com