

4,5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 56° /  
ø95mm

60241



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido.

Orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.

Refletor construído a partir de micro superfícies de geometria complexa revestidas com liga de alumínio, originando uma superfície de alto brilho, totalmente espelhada. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.


Altura reduzida <67 mm.

Acessório de encastre para versão sem aro disponível separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 4,5W         | 5,8W      |
| Fluxo      |       | 620lm        | 560lm     |
| Eficiência |       | 138lm/W      | 97lm/W    |
| LOR        |       | -            | 90%       |
| UGR        |       | -            | <16       |



Ângulo de abertura  
Flood 56°


Aplicação



Peso  
0,42Kg



Ø90 (trim version)

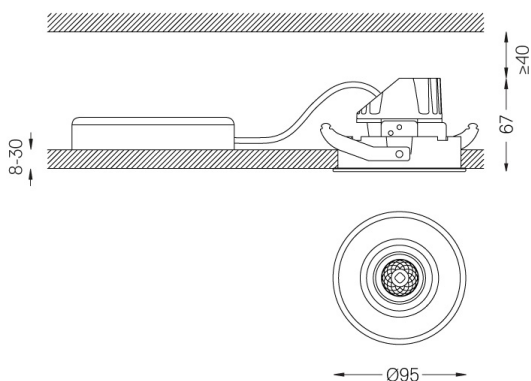

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .21 Preto + Branco

#### Opcional

**59015** Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)  
150x101x20mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência E  
Identificador modelo 2053560247L