



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido.


Orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.

Refletor construído a partir de micro superfícies de geometria complexa revestidas com liga de alumínio, originando uma superfície de alto brilho, totalmente espelhada. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.

Altura reduzida <67 mm.

Acessório de encastre para versão sem aro disponível separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Ângulo de abertura  
Flood 56°

Aplicação




Peso  
0,42Kg

LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		5,6W*	7W*
Fluxo		460lm*	380lm*
Eficiência		82lm/W	54lm/W
LOR		-	83%
UGR		-	<13



Ø90 (trim version)

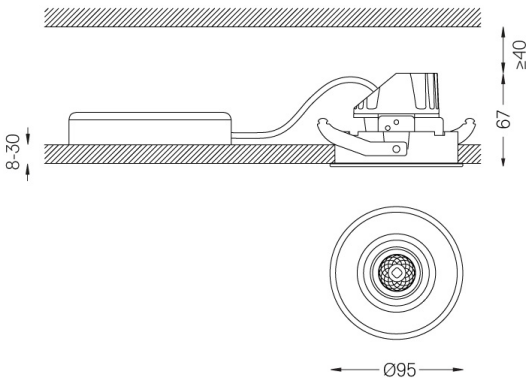

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .21 Preto + Branco

#### Opcional

59015 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)  
150x101x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com