

10W / 780lm / 2700K / On/Off / Spot 12° /  
ø45mm

60304



Design: O/M

Projektor saliente ajustável com corpo em alumínio.

O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.

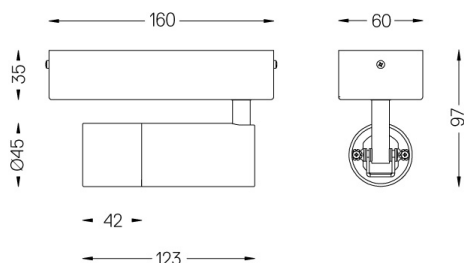
Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 10W          | 12,5W     |
| Fluxo      |       | 955lm        | 780lm     |
| Eficiência |       | 96lm/W       | 62lm/W    |
| LOR        |       | -            | 0.82      |
| UGR        |       | -            | <13       |

Ângulo de abertura  
Spot 12°

Aplicação

Peso  
0,7Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59016 Refrator elíptico

Ø39x0,5mm

59017 Difusor Soft

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F

Identificador modelo 2053560245H