

17+35W / 1700+1600lm / 3000K / DALI /  
Wide flood 76° / batwing / 1480mm

60533

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH  
Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio em acabamento mate.  
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate.  
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.  
Luz indireta: lentes com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.  
Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		17+35W	20+40W
Fluxo		2100+2000lm	1700+1600lm
Eficiência		79lm/W	53lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19




Ângulo de abertura  
Wide flood 76° /  
batwing

Aplicação



Peso  
5,2Kg

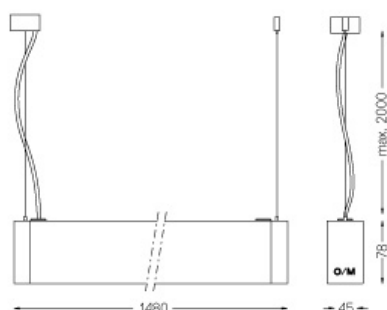

## Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

## Obrigatório

59054 Acessório de suspensão direto/indireto

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com