

33+70W / 3400+3200lm / 3000K / DALI /
Wide flood 76° / batwing / 2920mm

60537

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio em acabamento mate.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate.

Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Luz indireta: lentes com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.

Acessórios de suspensão fornecidos em separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-------------|
| Potência | | 33+70W | 39+80W |
| Fluxo | | 4200+4000lm | 3400+3200lm |
| Eficiência | | 80lm/W | 54lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <19 |




Ângulo de abertura
Wide flood 76° /
batwing

Aplicação



Peso
10,2Kg

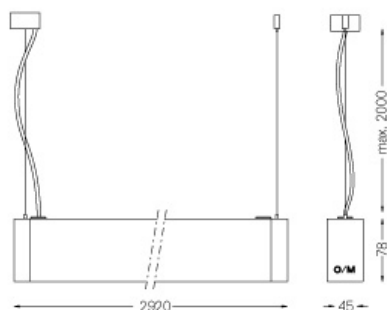

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59054 Acessório de suspensão direto/indireto

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com