

28W\* / 3000lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wide flood 76° / 1493mm

60549

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de encastrar fornecidos em separado.


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 2200K-5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Potência   |             | 28W*         | 34,1W*    |
| Fluxo      |             | 3750lm*      | 3000lm*   |
| Eficiência |             | 134lm/W      | 88lm/W    |
| LOR        |             | -            | 80%       |
| UGR        |             | -            | <19       |

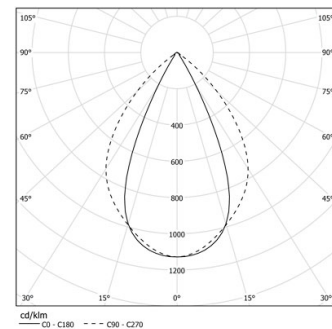Ângulo de abertura  
Wide flood 76°

Aplicação

Peso  
2,4Kg

47x1483

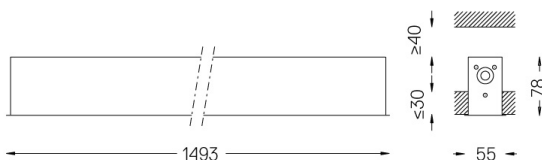

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com