


Disponibilidade do produto mediante solicitação

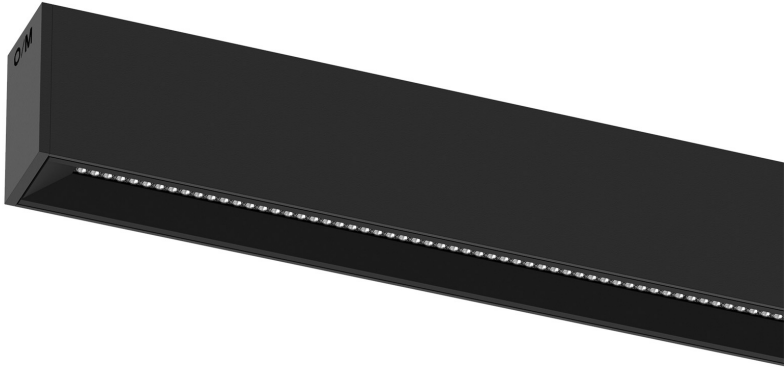

Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



<div> <div> <div>LED</div> <div>2200K-5000K</div> </div> </div>	Fonte de Luz	Luminária
Potência	45W*	52,7W*
Fluxo	6000lm*	4800lm*
Eficiência	134lm/W	91lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<13



Ângulo de abertura

Flood 64°

Aplicação



Peso

3,8Kg



- Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm