

16W / 740lm / 2700K / DALI / Wallwasher /  
615mm

60565



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 2700K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 16W     |              | 19,5W     |
| Fluxo      | 1600lm  |              | 740lm     |
| Eficiência | 100lm/W |              | 38lm/W    |
| LOR        | -       |              | 46%       |
| UGR        | -       |              | -         |

Ângulo de abertura  
Wallwasher

Aplicação

Peso  
1,64Kg

47x605

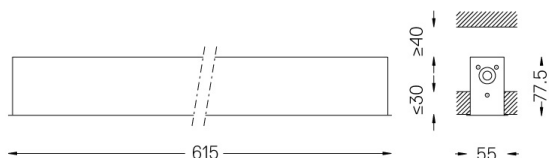

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

## Obrigatório

## 51027 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com