

32W / 1450lm / 2700K / DALI / Wallwasher /
1211mm

60584



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

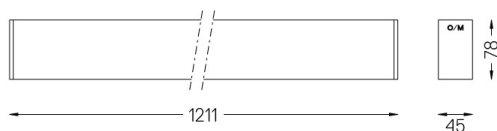
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		32W	37,6W
Fluxo		3200lm	1450lm
Eficiência		100lm/W	39lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	-

Ângulo de abertura
Wallwasher

Aplicação

Peso
2Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com