


20W / 1775lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
1399mm

60860

Design: O/M


Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

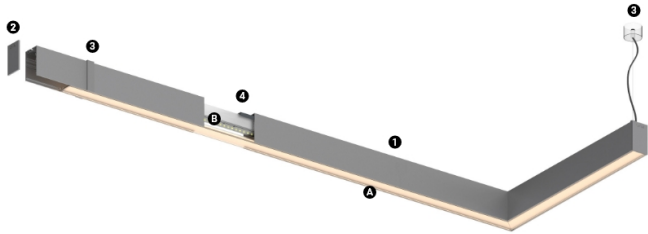


- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		20W	24,4W
Fluxo		3500lm	1775lm
Eficiência		175lm/W	73lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25

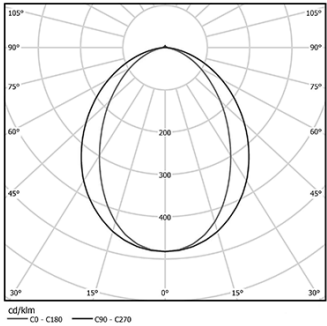


Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,58Kg

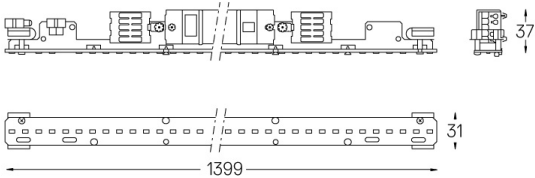

### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência D  
Identificador modelo 89603210, 89603215