

14W / 1250lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
559mm

60879

Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

  - B LED Modules


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		14W	17,1W
Fluxo		2450lm	1250lm
Eficiência		175lm/W	73lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28



Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,5Kg

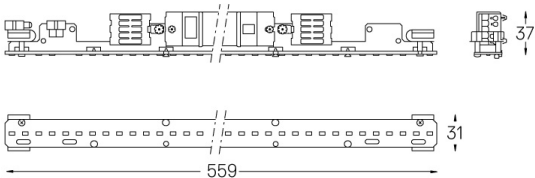

### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência C  
Identificador modelo 89603216