

14W / 1250lm / 3000K / DALI / Diffuse /
559mm

60893

Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		14W	17,1W
Fluxo		2450lm	1250lm
Eficiência		175lm/W	73lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28



Ângulo de abertura
Diffuse



Peso
0,5Kg

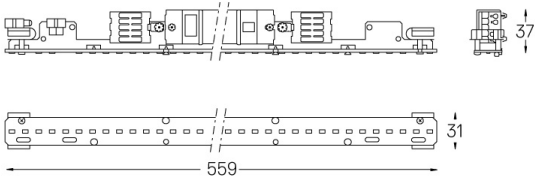

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C
Identificador modelo 89603216