

9,9W / 910lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
699mm

60896

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		9,9W	12,4W
Fluxo		1790lm	910lm
Eficiência		181lm/W	74lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,5Kg

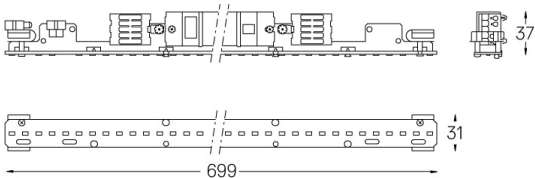

### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C  
Identificador modelo 89603206, 89603216