

U35

Made-to-measure

27W / 2500lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1119mm

60901


Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

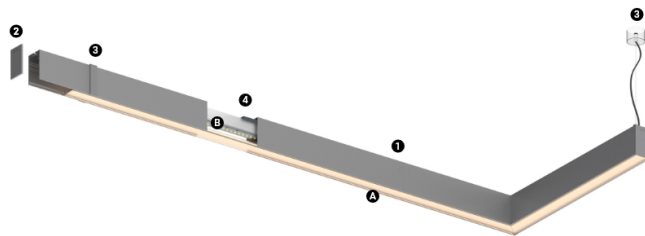


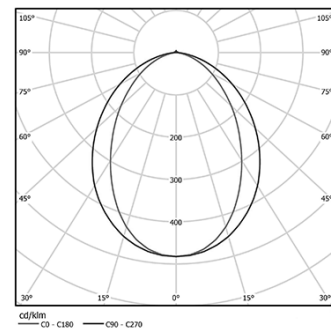
Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	27W		32,9W
Fluxo	4900lm		2500lm
Eficiência	181lm/W		76lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<28




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,57Kg

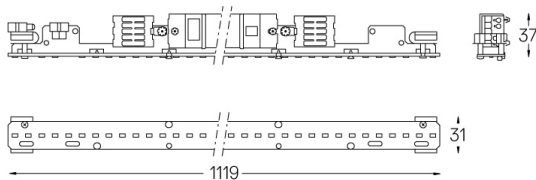

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência C

Identificador modelo 89603216