

9,9W / 960lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
699mm

60924

Design: O/M  
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**

  - B LED Modules


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		9,9W	12,4W
Fluxo		1890lm	960lm
Eficiência		191lm/W	78lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse



Peso  
0,5Kg

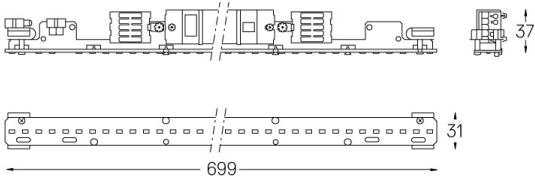

### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C  
Identificador modelo 89603207, 89603217