

27W / 1840lm / 2700K / DALI / Flood 52° /  
1200mm

60948



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules


- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	27W		32,9W
Fluxo	2400lm		1840lm
Eficiência	89lm/W		56lm/W
LOR	-		77%
UGR	-		<10

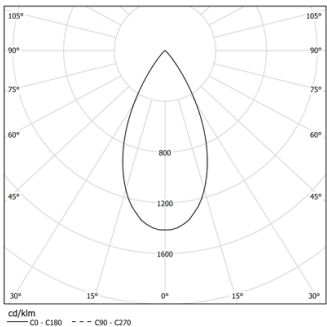


Ângulo de abertura  
Flood 52°

#### Aplicação



Peso  
0,8Kg

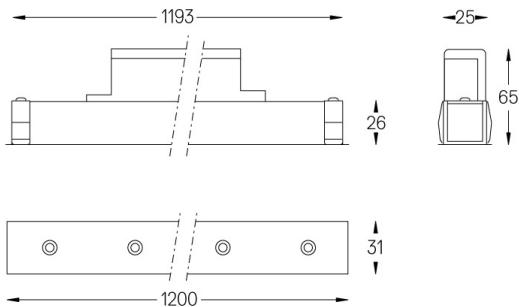

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com