



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W	17,1W	
Fluxo	1290lm	940lm	
Eficiência	92lm/W	55lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	




Ângulo de abertura  
Medium 31°

Aplicação



Peso  
0,5Kg

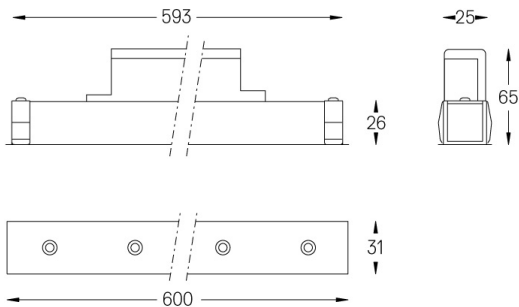

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)