

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W	17,1W
Fluxo	1290lm	940lm
Eficiência	92lm/W	55lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10




Ângulo de abertura

Medium 31°



Peso

0,5Kg

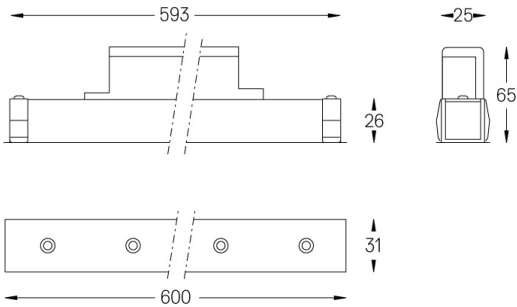

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com