

26W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 31° / 600mm

60959



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		26W	31,7W
Fluxo		2580lm	1880lm
Eficiência		99lm/W	59lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<13

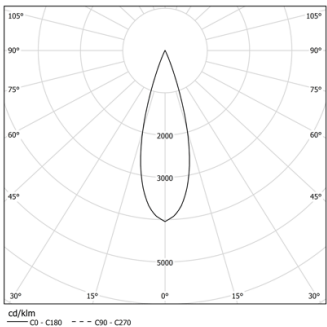


Ângulo de abertura  
Medium 31°

#### Aplicação



Peso  
0,5Kg

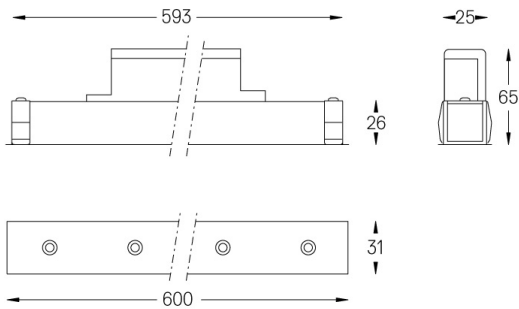

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com