


23W\* / 1360lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Medium 31° / 600mm

60982

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
DALI DT8.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

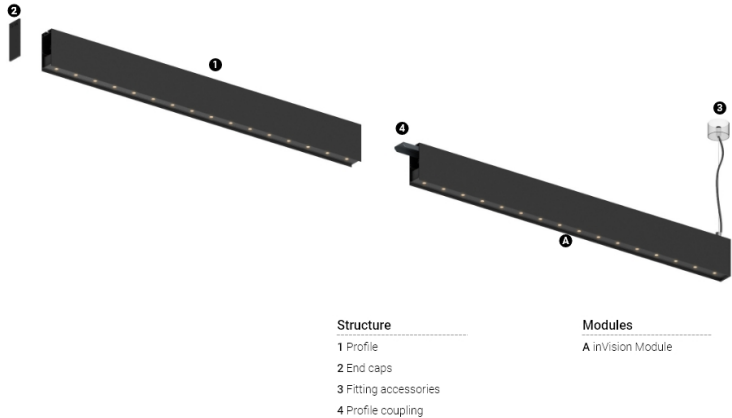


#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A inVision Module

 LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		23W*	28W*
Fluxo		1880lm*	1360lm*
Eficiência		82lm/W	49lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<10



Ângulo de abertura  
Medium 31°

#### Aplicação



Peso  
0,6Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)