


23W* / 1420lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 52° / 600mm

60983

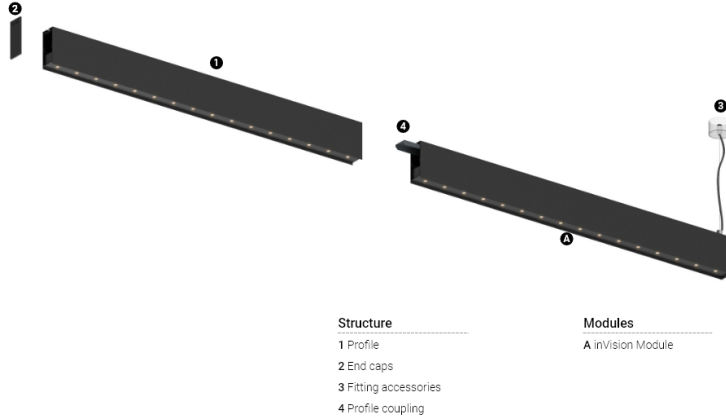



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
DALI DT8.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		23W *	28W *
Fluxo		1880lm *	1420lm *
Eficiência		82lm/W	51lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16




Ângulo de abertura
Flood 52°

Aplicação



Peso
0,6Kg

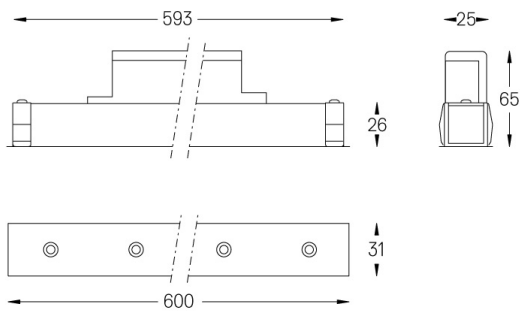

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com