

Design: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam


Fonte de alimentação incluída.

DALI DT8.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

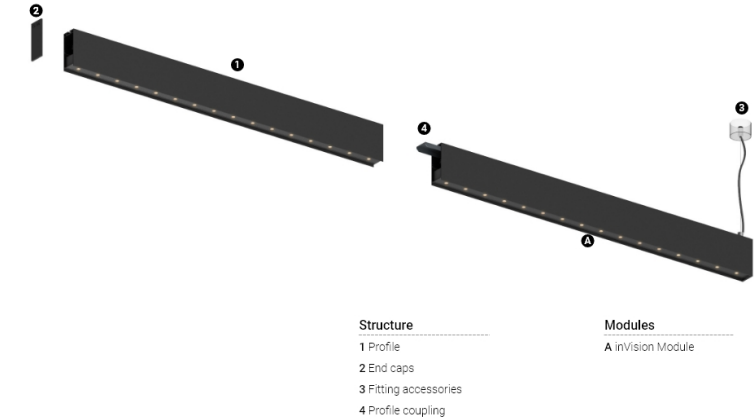

 LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		46W*	54,1W*
Fluxo		3760lm*	2720lm*
Eficiência		82lm/W	50lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<10



Ângulo de abertura


Medium 31°

Aplicação



Peso

0,8Kg

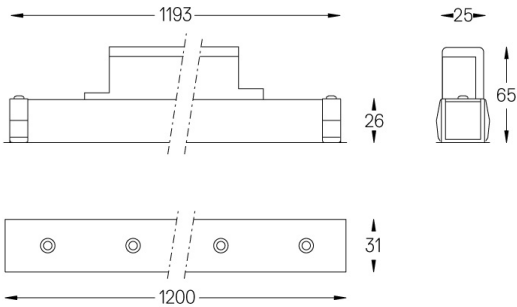

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com