



46W\* / 2720lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Medium 31° / 1200mm

60984

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
DALI DT8.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

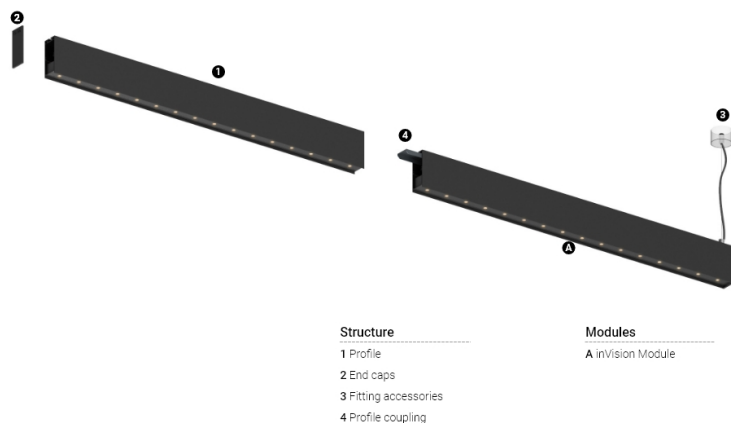

 LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	46W*	54,1W*	
Fluxo	3760lm*	2720lm*	
Eficiência	82lm/W	50lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	




Ângulo de abertura  
Medium 31°

Aplicação



Peso  
0,8Kg

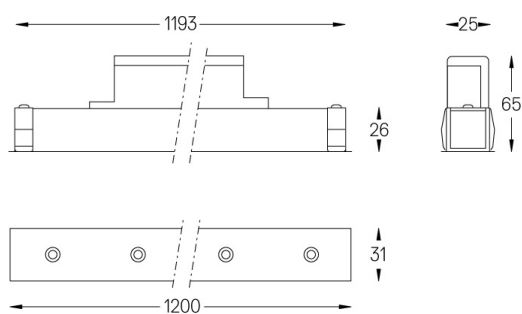

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)