

46W / 2720lm / 2200K-5000K / DALI /
Medium 30° / 1200mm

60984


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED >80CRI<90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.

DALI DT8.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

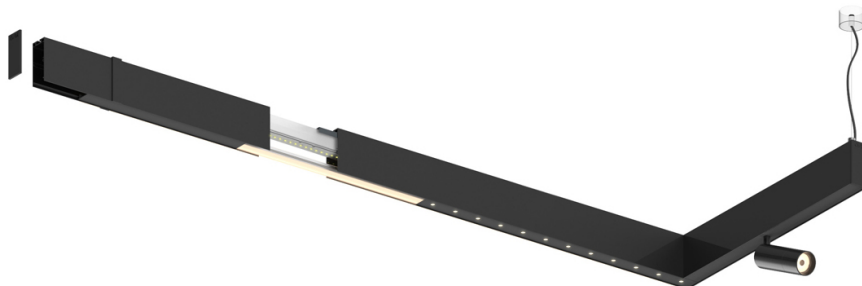

2200K-5000K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

46W

58W

Fluxo

3760lm

2720lm

Eficiência

82lm/W

47lm/W

LOR


-

0.72

UGR

-


<10

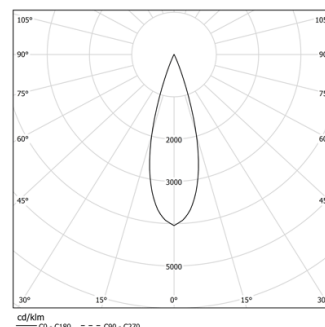

Ângulo de abertura
Medium 30°

Aplicação

Peso

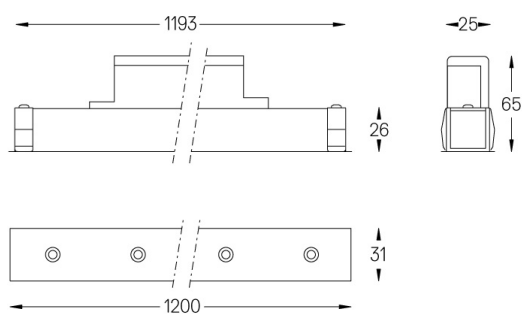

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

DALI DT8

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com