


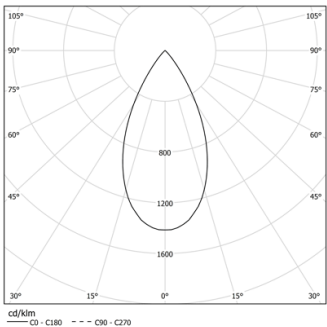


Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
DALI DT8.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		46W*	54,1W*
Fluxo		3760lm*	2840lm*
Eficiência		82lm/W	52lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16



Ângulo de abertura  
Flood 52°



Peso  
0,8Kg

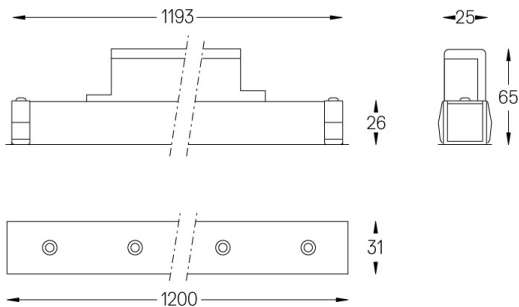

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)