

## U45

### Recessed trimless

40W / 3260lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
2824mm

61065



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de encastrar sem aba com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação.

IP42 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	40W		47,1W
Fluxo	7000lm		3260lm
Eficiência	175lm/W		69lm/W
LOR	-		47%
UGR	-		<25



Ângulo de abertura  
**Diffuse**


## Aplicação



Peso  
4,5Kg



47x2826

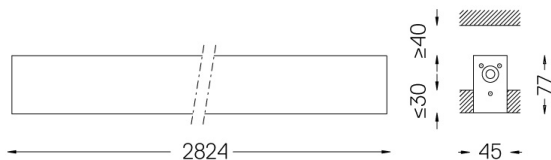

## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010  
☒ .02 Preto / RAL 9005  
☐ .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

**59023** Acessório de encastrar trimless

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)