

## U45

### Recessed trimless

54W / 4880lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
2264mm

61096

Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de encastrar sem aba com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação.

IP42 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 54W          | 63,5W     |
| Fluxo      |       | 10400lm      | 4880lm    |
| Eficiência |       | 193lm/W      | 77lm/W    |
| LOR        |       | -            | 47%       |
| UGR        |       | -            | <25       |



Ângulo de abertura  
Diffuse


Aplicação



Peso  
3,6Kg



47x2264

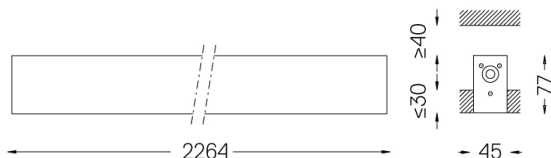

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

59023 Acessório de encastrar trimless

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)