

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach  
GmbH  
Module with linear extruded lenses (Lightstream)  
combined with a secondary reflector, integrated into  
an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 4000K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 20W     |              | 24,1W     |
| Fluxo      | 2700lm  |              | 2160lm    |
| Eficiência | 136lm/W |              | 90lm/W    |
| LOR        | -       |              | 80%       |
| UGR        | -       |              | <13       |



Ângulo de abertura  
Wide flood 76°



Peso

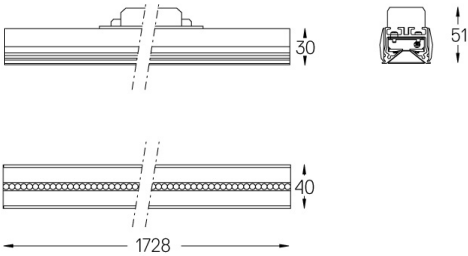

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
  - .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com  
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente  
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para  
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-  
light.com