


Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach
GmbH
Module with linear extruded lenses (Lightstream)
combined with a secondary reflector, integrated into
an extruded aluminium profile.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

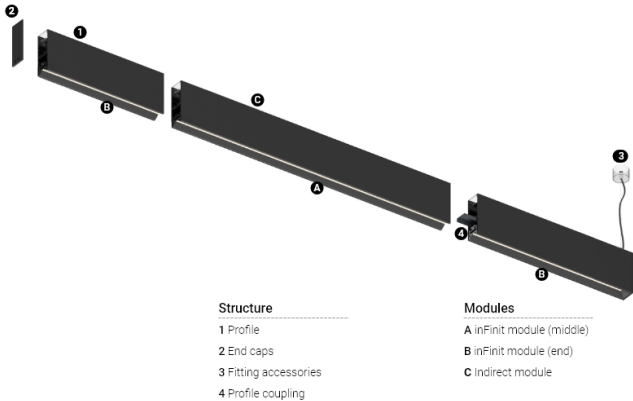


Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A inFinit module (middle)
B inFinit module (end)
C Indirect module


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		32W	37,4W
Fluxo		4500lm	3600lm
Eficiência		142lm/W	96lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<16



Ângulo de abertura
Wide flood 76°



Peso

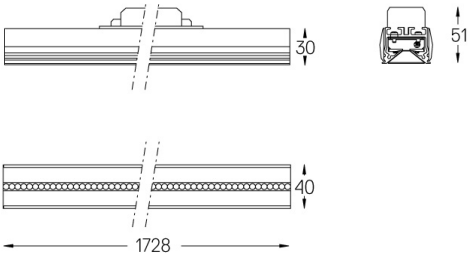

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-
light.com