


Design: OM + Bartenbach GmbH
Module with linear extruded lenses (Lightstream) combined with a secondary reflector, integrated into an extruded aluminium profile.
2200-5000K Tunable White.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 2200K-5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Potência | 34W* | | 39,5W* |
| Fluxo | 4380lm* | | 3480lm* |
| Eficiência | 130lm/W | | 88lm/W |
| LOR | - | | 79% |
| UGR | - | | <16 |

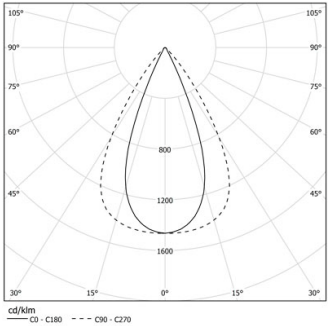

Ângulo de abertura
Flood 64°



Peso

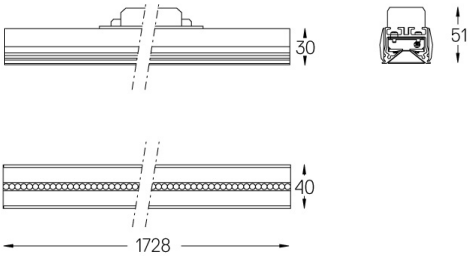

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com